

KOPARKI

Grupa
D12

Masa robocza
29 - 33T

KOPARKI

Grupa
D12


Masa robocza
29 - 33T

ŁYŻKI PODSIĘBIERNE

Opis: łyżka standardowa z zębami; system zębowy ESCO/ CAT J; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłącze; lemiesz HB500; krawędzie natarcia HB400; płyta boczna HB400; wręgi wzmacniające płaszcz HB400

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Liczba zębów	Typ
DG-D12-600mm	600	510	3	GP
DG-D12-700mm	700	650	3	GP
DG-D12-800mm	800	800	3	GP
DG-D12-1000mm	1000	1090	4	GP
DG-D12-1100mm	1100	1240	4	GP/HD*/XHD*
DG-D12-1200mm	1200	1300	4	GP/HD*/XHD*
DG-D12-1300mm	1300	1530	4	GP/HD*/XHD*
DG-D12-1400mm	1400	1680	4	GP/HD*/XHD*
DG-D12-1500mm	1500	1830	5	GP/HD*/XHD*
DG-D12-1600mm	1600	1970	5	GP/HD*/XHD*

* HD wersja - płaszcz HB400
* XHD wersja - wręgi wewnętrzne HB400; lemiesz prosty lub trapezowy; osłony krawędzi natarcia; kolanika boczne; płaszcz HB400; ściany boczne HB400; osłony międzyzębne

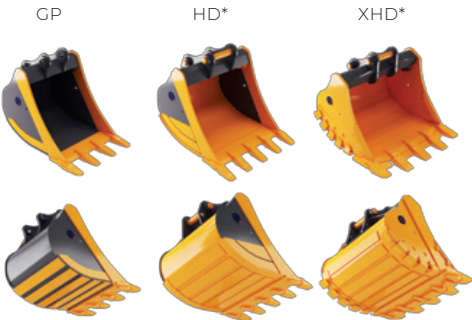

ŁYŻKI AŻUROWE

Opis: łyżka ażurowa z zębami; system zębowy ESCO/ CAT J; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłącze; lemiesz HB500; krawędzie natarcia HB400; płyta boczna HB400; żebra HB400

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Liczba zębów	Typ
DS-D12-600mm	600	510	3	GP
DS-D12-700mm	700	650	3	GP
DS-D12-800mm	800	800	3	GP
DS-D12-1000mm	1000	1090	4	GP
DS-D12-1100mm	1100	1240	4	GP
DS-D12-1200mm	1200	1390	4	GP
DS-D12-1300mm	1300	1530	4	GP
DS-D12-1400mm	1400	1680	4	GP
DS-D12-1500mm	1500	1830	5	GP
DS-D12-1600mm	1600	1970	5	GP



ŁYŻKI SKARPOWE SZTYWNE

Opis: łyżka skarpowa z lemieszem wymiennym; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłącze; lemiesz HB500; krawędzie natarcia HB400; wręgi wzmacniające płaszcz HB400

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Opcja
DCR-D12-2000mm	2000	1240	LT*
DCR-D12-2200mm	2200	1370	LT*
DCR-D12-2400mm	2400	1500	LT*

*LT -Opcjonalnie lemiesz tył



ŁYŻKI SKARPOWE HYDRAULICZNE

Opis: łyżka skarpowa hydrauliczna z lemieszem wymiennym; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłącze; lemiesz HB500; krawędzie natarcia HB400; wręgi wzmacniające płaszcz HB400; 2x siłownik 2x45°

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Opcja
DCH-D12-2000mm	2000	1240	LT*
DCH-D12-2200mm	2200	1370	LT*
DCH-D12-2400mm	2400	1500	LT*

*LT -Opcjonalnie lemiesz tył



SZYBKZOŁĄCZA

Opis: szybkozłącza mechaniczne i hydrauliczne typ jak Miller, Lehnhoff, Verachtert, OilQuick

KOD	Typ	Model
EQC-D12-LEH	Lehnhoff	MS10; MS21-25
EQC-D12-CW	Verachtert	CW45; CW45S
EQC-D12-MI	Miller	-
EQC-D12-OQ	OQ/Volvo	OQ80



RIPPERY

Opis: system zębowy CAT J; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłącze; rdzeń wzmocniony blachą HB400

KOD	Grubość rdzenia [mm]
R-D12	60



PŁYTY ADAPTACYJNE

Opis: płyty adaptacyjne mocowane bezpośrednio na sworznie lub szybkozłącze

KOD	Rodzaj
EAP-D12-R	Ramki złącz
EAP-D12-M	Mocowania młotów
EAP-D12-CH	Mocowania chwytaków
EAP-D12-P	Przejściówki

