

ŁADOWARKI KOŁOWE

Grupa
W4

Masa robocza
7 - 10T

ŁADOWARKI KOŁOWE

Grupa
W4

Masa robocza
7 - 10T

ŁYŻKI STANDARDOWE

Opis: łyżka standardowa z listwą tylną lub przykręcanymi ślizgami; system zębowy ESCO/CAT J/BOFORS; mocowanie na szybkozłącze lub bezpośrednio na sworznie; lemiesz HB500; listwa boczna HB400; wręgi HB400;

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Opcja	Dedykowana do
WGP-W4-1400L	2250	1400	LW/Z*	Volvo, Kin. Równoległa
WGP-W4-1600L	2250	1600	LW/Z*	Volvo, Kin. Równoległa
WGP-W4-1800L	2250	1800	LW/Z*	Volvo, Kin. Równoległa
WGP-W4-1300L	2400	1300	LW/Z*	Cat, Kin. Z
WGP-W4-1500L	2400	1500	LW/Z*	Cat, Kin. Z

*LW/Z - opcjonalnie lemiesz wymienny / zęby




ŁYŻKI O ZWIĘKSZONEJ POJEMNOŚCI

Opis: łyżka do materiałów lekkich max. 600kg/m³; lemiesz HB500; wręgi HB400; listwa boczna HB400; mocowanie na szybkozłącze lub bezpośrednio na sworznie

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Opcja
WLM-W4-1800L	2400	1800	LW*
WLM-W4-2000L	2400	2000	LW*
WLM-W4-2500L	2400	2500	LW*

*LW - opcjonalnie lemiesz wymienny

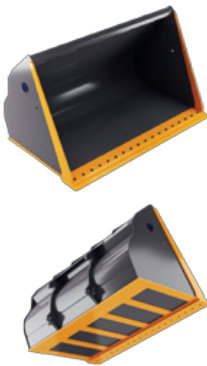


ŁYŻKI WYSOKIEGO WYSYPU

Opis: łyżka z siłownikami umieszczonymi z zewnątrz łyżki; lemiesz HB500; wręgi HB400; listwa boczna HB400; mocowanie na szybkozłącze lub bezpośrednio na sworznie; *gęstość urobku max. 600kg/m³

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Opcja	Typ
WHT-W4-2000L	2400	2000	LW*	łyżka standard
WHT-W4-2300L	2400	2300	LW*	łyżka standard
WHT-W4-3000L	2400	3000	LW*	Do materiałów lekkich*

*LW - opcjonalnie lemiesz wymienny

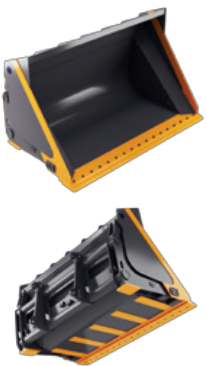

DEKPOL STEEL

ŁYŻKI AŻUROWE

Opis: możliwość dopasowania rozstawu żeber; lemiesz HB500; listwa boczna HB400; mocowanie na szybkozłącze lub bezpośrednio na sworznie; system zębowy ESCO/CAT J/BOFORS

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Opcja
WS-W4-1200L	2250	1200	LW/Z*
WS-W4-1500L	2400	1500	LW/Z*

*LW/Z - opcjonalnie lemiesz wymienny / zęby



ŁYŻKI Z DOCISKIEM

Opis: lemiesz HB500; wręgi HB400; listwa boczna HB400; mocowanie na szybkozłącze;

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Opcja
WC-W4-1600L	2250	1600	LW*
WC-W4-1800L	2400	1800	LW*
WC-W4-2000L	2400	2000	LW*

*LW - opcjonalnie lemiesz wymienny



ŁYŻKI 4W1

Opis: lemiesz HB500; wręgi HB400; listwa boczna HB400; mocowanie na szybkozłącze lub bezpośrednio na sworznie; system zębowy ESCO/CAT J/BOFORS

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Opcja
W4/1-W4-1300L	2250	1300	LW/Z*
W4/1-W4-1500L	2400	1500	LW/Z*

*LW/Z - opcjonalnie lemiesz wymienny / zęby



WIDŁY

Opis: standard karetki FEM2A; mocowanie na szybkozłącze

KOD	Udźwig na parę	Widły	Szerokość karetki
WMF-W4-3500KG	3500kg	100x40x1200	1500
WMF-W4-5000KG	5000kg	125x50x1200	1500



SZYBKOZŁĄCZA ŁADOWARKOWE

Opis: szybkozłącze odpowiadające standardom Volvo, Komatsu, CAT, JCB, Liebherr i innym; system ryglowania hydrauliczny

KOD	Rodzaj szybkozłącza	Wersja
WQC-W4-BM	TYP VOLVO BM	Hydrauliczna



DEKPOL STEEL