

KOPARKI

Grupa
D11


Masa robocza
25 - 29T

ŁYŻKI PODSIĘBIERNE

Opis: łyżka standardowa z zębami; system zębowy ESCO/ CAT J; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłączce; lemiesz HB500; krawędzie natarcia HB400; płyta boczna HB400; wręgi wzmacniające płaszcz HB400

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Liczba zębów	Typ
DG-D11-600mm	600	450	3	GP
DG-D11-700mm	700	580	3	GP
DG-D11-800mm	800	700	3	GP
DG-D11-1000mm	1000	950	4	GP
DG-D11-1200mm	1200	1200	4	GP/HD*/XHD*
DG-D11-1300mm	1300	1330	5	GP/HD*/XHD*
DG-D11-1400mm	1400	1450	5	GP/HD*/XHD*
DG-D11-1500mm	1500	1580	5	GP/HD*/XHD*

* HD wersja - płaszcz HB400
* XHD wersja - wręgi wewnętrzne HB400; lemiesz prosty lub trapezowy; osłony krawędzi natarcia; kolanka boczne; płaszcz HB400; ściany boczne HB400; osłony międzyzębne

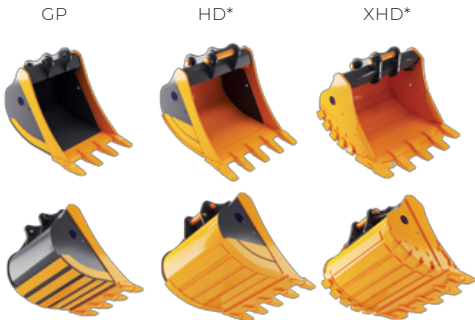

ŁYŻKI AŻUROWE

Opis: łyżka ażurowa z zębami; system zębowy ESCO/ CAT J; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłączce; lemiesz HB500; krawędzie natarcia HB400; płyta boczna HB400; żebra HB400

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Liczba zębów	Typ
DS-D11-600mm	600	450	3	GP
DS-D11-700mm	700	580	3	GP
DS-D11-800mm	800	700	3	GP
DS-D11-1000mm	1000	950	4	GP
DS-D11-1200mm	1200	1200	4	GP
DS-D11-1300mm	1300	1330	5	GP
DS-D11-1400mm	1400	1450	5	GP
DS-D11-1500mm	1500	1580	5	GP



ŁYŻKI SKARPOWE SZTYWNE

Opis: łyżka skarpowa z lemieszem wymiennym; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłączce; lemiesz HB500; krawędzie natarcia HB400; wręgi wzmacniające płaszcz HB400

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Opcja
DCR-D11-2000mm	2000	1000	LT*
DCR-D11-2200mm	2200	1140	LT*

*LT -Opcjonalnie lemiesz tył



DEKPOL STEEL

KOPARKI

Grupa
D11

Masa robocza
25 - 29T

ŁYŻKI SKARPOWE HYDRAULICZNE

Opis: łyżka skarpowa hydrauliczna z lemieszem wymiennym; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłączce; lemiesz HB500; krawędzie natarcia HB400; wręgi wzmacniające płaszcz HB400; 2x siłownik 2x45°

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Opcja
DCH-D11-2000mm	2000	1000	LT*
DCH-D11-2200mm	2200	1140	LT*

*LT -Opcjonalnie lemiesz tył



SZYBKOSZŁĄCZA

Opis: szybkozłącza mechaniczne i hydrauliczne typ jak Miller, Lehnhoff, Verachtert, OilQuick

KOD	Typ	Model
EQC-D11-LEH	Lehnhoff	MS10; MS21-25
EQC-D11-CW	Verachtert	CW40; CW40S; CW45; CW45S
EQC-D11-MI	Miller	-
EQC-D11-OQ	OQ/Volvo	OQ70; OQ70/55; OQ80



RIPPERY

Opis: system zębowy CAT J; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłączce; rdzeń wzmocniony blachą HB400

KOD	Grubość rdzenia [mm]
R-D11	60



PŁYTY ADAPTACYJNE

Opis: płyty adaptacyjne mocowane bezpośrednio na sworznie lub szybkozłączce

KOD	Rodzaj
EAP-D11-R	Ramki złącz
EAP-D11-M	Mocowania młotów
EAP-D11-CH	Mocowania chwytaków
EAP-D11-P	Prześciówki



DEKPOL STEEL